


■仕様

項目	仕様	
呼び径(mm)	20	25
構造方式	ボールタップ一体型定水位弁	
使用圧力範囲	0.07 ~ 0.69 MPa	
構造耐圧	1.75 MPa	
適用流体	水道水(常温) (工業用水、井水等での使用には適しません)	
接続	R3/4 ねじ込み	R1 ねじ込み
本体材質	ビスマス青銅鑄物(鉛レス銅合金)	
備考	本バルブは単独給水用の定水位弁です。 FMバルブの副弁としての使用はできません。	

■設置例図

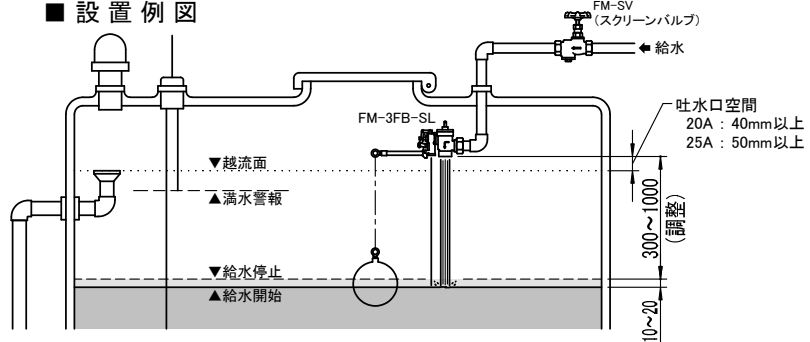

※ 水位は水槽の大きさ、水圧および流量調整棒の開度等の条件により変わる場合があります。

■寸法表

記号	D1	D2	H1	H2	H	L1	L2	C
20	R3/4	Rc3/4	36	87	123	103	247	48
25	R1	Rc1	39	86	125	114	251	58

■材料表

品番	品名	記号	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	ふた	鉛レス青銅	1	
3	Oリング	NBR	1	
4	ピストン	鉛レス青銅	1	
5	Vリング	NBR	1	
6	ケレップ	鉛レス青銅	1	
7	パッキン	EPDM	1	
8	ストレーナ	SUS304	1	
9	ストレーナ押え	SUS304	1	
10	流量調整棒	C3604BD	1	
11	Oリング	NBR	1	
12	スプリング	SUS304	1	
13	ソケット	鉛レス青銅	1	
14	袋ナット	CAC406	1	
15	Oリング	NBR	1	
16	ボールタップ本体	鉛レス青銅	1	
16-1	締付ビス	SUS304	4	
17	中型レバー	C3560P	1	
18	Y型レバー	C3560P	1	
19	カギ型レバー	CAC406	1	
20	H型レバー	C3560P	1	
21	割ピ	SUS304	4	
21-1	リベット	SUS316	2	
23	フロック	P	1	ポリ玉(砂入り)
24	スピンドル	C3604BD	1	
25	ピストン	C3604BD	1	
25-1	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
26	弁体	C3604BD	1	
27	パッキン	NBR	1	
27-1	パッキン締付ナット	C3604BD	1	
28	Vリング	EPDM	1	
29	Oリング	NBR	1	
30	キャップ	CAC406	1	
30-1	ブッシュ	CAC406	1	
31	鎖	SUS316	1	
31-1	リング	SUS316	2	
31-2	ツク	SUS316	1	
32	アイボルト	SUS304	2	
32-1	ロックナット	SUS304	2	
33	スプリング	SUS304	1	
34	ストレーナ	SUS304	1	
34-1	ストレーナ押え	SUS304	1	

件名	日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	品名	FMJULP (ボールタップ一体型定水位弁)			
検図	型名	FM-3FB-SL			
森下	設計	和田			
株式会社 FMJULP 製作所	図番				