


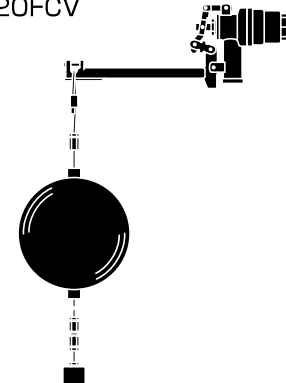


### 3. FMバルブ用副弁(ボールタップ)

#### 副弁(ボールタップ)

単位/円  
(消費税別)

	呼び径	価格	備考	本体材質
FM-13 FM-20 	13A	18,000	【標準型 13A】3型-20A 標準付属品 フロート：ポリエチレン製 接続：管用テーパねじ R1/2	鉛レス青銅
	20A	18,000	【標準型 20A】FMバルブ標準付属品 フロート：ポリエチレン製 接続：管用テーパねじ R3/4	
	13A・20A	30,000	フロート：ステンレス製	
FM-20N 	20A	18,500	【停止水位選択型】 フロート用レバーねじ込み口の上下選択により、停止水位を上下2水位の選択ができます。 フロート：ポリエチレン製 接続：管用テーパねじ R3/4	鉛レス青銅
		31,000	フロート：ステンレス製	
FM-20M 	20A	31,000	【耐熱用副弁】 FM-3L-M 標準付属品 耐熱温度：80℃ フロート：ステンレス製 パッキン：FKM 接続：管用平行ねじ G3/4	鉛レス青銅
FM-20FCV 	20A	27,600	【水位自在調整型】 給水開始水位・給水停止水位を自在に設定することができます。 ■使用圧力範囲(静水圧):0.15~0.70MPa フロート：ポリエチレン製 接続：管用テーパねじ R3/4	鉛レス青銅

- FMバルブにはFMバルブ用副弁(ボールタップ)をご使用ください。  
その他の製品をご使用になりますと、ウォーターハンマやバイブレーションなどの不具合が発生する場合があります。
- FMバルブ用副弁はFMバルブを使用せずに単独での給水はできません。